EXTREMO®
PAVIMENTO VINILICO

PRODUCED BY CABBIA® PARQUET

SCHEDA TECNICA	SPC 6 mm	
Spessore totale	6 mm	EN 428: Pass
Strato di usura	0,5 mm	
Spessore multicomposito	4,5 mm	
Spessore materassino EVA	1,5 mm	
MQ box	mq 2,085	
Larghezza	228 mm	
Lunghezza	1524 mm	
Protezione PU	SI	
Sistema di incastro	Click	

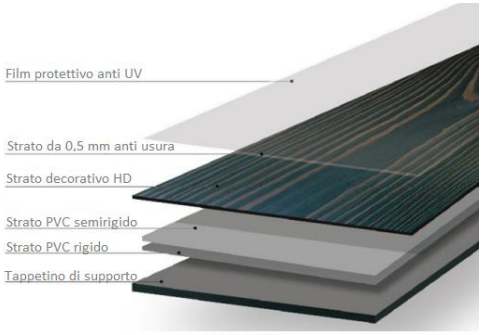

Stabilità dimensionale	≤0.05%(80°C,6h)	EN ISO 23999
Effetto ruota sedia a rotelle		EN 425: Pass
Classe di utilizzo		A +
Resistenza all'abrasione		EN 13329: AC5
Isolamento termico	0.198 W/(m·K)	EN 12524
Resistenza dei colori alla luce	>6	ISO 105-BO2:6 or above
Impronta residua	≤ 0.010mm	EN 433: Pass
Resistenza all'usura	≤0.015g/1000cicli	EN 660-2: 1.5mm3 Wear group: T
Resistenza allo scivolamento	R9	EN13893: Class DS
Reazione al fuoco e rilascio di fumo		EN 13501-1: Bf1-S1
Generazione di fumo		EN ISO 9239-1: Class S1
Rilascio di Formaldeide		EN 717-1: E1
Diffusione della fiamma		EN ISO11925-2: Class B

IMPRONTA RESIDUA

STABILITÀ DIMENSIONALE

ISOLAMENTO TERMICO

EFFETTO RUOTA SEDIA A ROTELLE

REAZIONE AL FUOCO E RILASCIO FUMO

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

RESISTENZA ALLA LUCE

IMPERMEABILE

RILASCIO DI FORMALDEIDE

ANTIBATTERICO

FACILE DA PULIRE

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

CERTIFICAZIONE CE

CLASSE DI EMISSIONE NEGLI AMBIENTI INTERNI